



Comune di Lanuvio

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Via Roma n°20 - 00075 (Roma) Tel. 06937891 Fax: 0693789229
e-mail:affarigenerali@comune.lanuvio.rm.it
P. IVA 01117281004 C.F. 02784710580

INTERVENTO: DCP n.26/2018 e 28/2018, contributo
ex art.8, co.1, lett.d) del
Regolamento ai sensi dell'art.12
della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.
Intervento su via del Bottino

COMUNE DI LANUVIO
VISTO ARRIVARE

11 OTT. 2018

Prot. N° 25972

OGGETTO: **PREVENTIVO FINANZIARIO**
1.QUADRO ECONOMICO
2.COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMMITENTE: COMUNE DI LANUVIO

TECNICO: Dott. Arch. Riccardo FIANCO



COMUNE DI LANUVIO

LOCALITA'	FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE			TIPOLOGIA	IMPORTO DELL'INTERVENTO
VIA DEL BOTTINO	DCP n.26/2018 e 28/2018, contributo ex art.8, co.1, lett.d) del Reg. art.12 L. n.241/90 e ss.mm.ii.	Interventi per la sistemazione della pavimentazione di via del Bottino	centrale	rurale	periferica	OPERE STRADALI	TOTALE € 66.667,00
					X		

1. QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA

LAVORI A BASE D'ASTA	TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO IVA ESCLUSA	€ 50.996,46
SICUREZZA	NON SOGGETTI A RIBASSO IVA ESCLUSA	€ 2.549,58
TOTALE A	TOTALE OPERE	€ 53.546,04
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
1	IVA SUI LAVORI (10%)	€ 5.354,60
2	SPESE TECNICHE INCLUSA SICUREZZA	€ 5.099,65
3	CNAPAIALP (4%) E IVA SU SPESE TECNICHE	€ 1.370,78
4	Contributo ANAC	€ 225,00
5	INCENTIVI	€ 1.070,92
TOTALE B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.120,96
TOTALE A+B	TOTALE INTERVENTO	€ 66.667,00

CITTA' METR. ROMA	SOMME A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	€ 60.000,00
COMUNE	SOMME A CARICO DEL COMUNE	€ 6.667,00
TOTALE	COSTO TOTALE INTERVENTO (oneri inclusi)	€ 66.667,00

data:

Il Tecnico
dott. arch. Riccardo FIANCO





Comune di Lanuvio

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Via Roma n°20 - 00075 (Roma) Tel. 06937891 Fax: 0693789229
e-mail: alfarigenera@comune.lanuvio.rm.it
P. IVA 01117281004 C.F. 02784710580

INTERVENTO:

DCP n.26/2018 e 28/2018, contributo ex art.8, co.1, lett.d) del Regolamento ai sensi dell'art.12 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. Intervento su via del Bottino

OGGETTO:

PREVENTIVO FINANZIARIO

1. QUADRO ECONOMICO

2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI LANUVIO
VISTO ARRIVARE

COMMITENTE:


COMUNE DI LANUVIO

11 OTT. 2018

25872

TECNICO:

Dott. Arch. Riccardo FIANCO

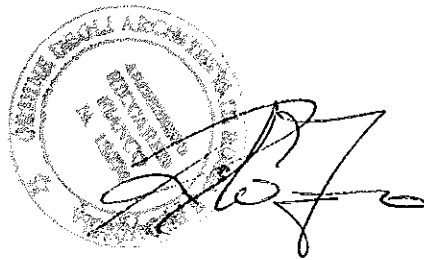


COMUNE DI LANUVIO

CONTRIBUTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	LOCALITA'	LOCALIZZAZIONE			TIPOLOGIA	IMPORTO OPERE
DCP n.26/2018 e 28/2018, contributo ex art.8, co.1, lett.d) del Reg. art.12 L. n.241/90 e ss.mm.ii.	Interventi per la sistemazione della pavimentazione di via del Bottino	Via del Bottino	centrale	rurale	periferica	OPERE STRADALI	€ 53.546,04
					X		

2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Prezziario R.L.	Articolo	LAVORI O PROVVISI	FATTORI			PRODOTTI			VALORI			
			P.U.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	U.M.	Negativi	Positivi	Prezzo unitario	IMPORTO	
	1 C1.01.03	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato sede stradale							mq	650,45	€ 1,11	€ 722,00
	2 B 1.01.1. B 1.01.1.a.	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore strada	1						mq/cm	3902,72	€ 1,10	€ 4.292,99
	3 A 3.03.06	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.							ton	39,03	€ 57,62	€ 2.248,75
	3 A 3.03.07.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.							ton	39,03	€ 11,00	€ 429,30
	4 B 1.05.14. B 1.05.14.a.	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale							mq	3902,72	€ 6,24	€ 24.352,97
	5 B 1.05.11. B 1.05.11.a.	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale		3902,72		0,03			mc	117,08	€ 128,19	€ 15.008,69

36 S 1.02.2.6	Scarpe isolanti in gomma naturale provate a 20000 V UNI EN 347. Fornitura. Costo d'uso per mese o frazione.	1				paio	5,00	€ 131,20	€ 656,00
37 S 1.02.2.47	Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni UNI EN 10819. Fornitura. (durata sei mesi).	1				paio	5,00	€ 48,98	€ 244,90
38 S 1.02.2.48	Guanti per la protezione dal calore UNI-EN 407. Fornitura. (durata sei mesi).	1				paio	5,00	€ 22,33	€ 111,65
39 S 1.02.2.76	Gilet dotato di bande alta visibilità e tasche esterne disponibili ad integrare l'imbragatura di cui sopra. Costo d'uso per mese o frazione.	1				paio	5,00	€ 5,16	€ 25,80
40 S 1.04.2.1.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:					cad	5,00	€ 3,14	€ 15,70
41 S 1.04.2.2.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:					cad	5,00	€ 4,38	€ 21,90
42 S 1.04.2.5	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso per mese o frazione:					cad	2,00	€ 25,01	€ 50,02
43 S 1.04.2.13	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.								
S 1.04.2.13.a	Nolo per un mese o frazione.					cad	1,00	€ 50,89	€ 50,89
S 1.04.2.13.b	Posa e rimozione					cad	2,00	€ 89,42	€ 178,84
S 1.04.2.13.c	Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie					giorno	5,00	€ 23,10	€ 115,50
44 S 1.04.4.1	Kit leva schegge in valigetta contenente 1 malita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente d'ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18x40 cm.					cad	1,00	€ 26,00	€ 26,00
45 S 1.04.4.2	Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici fister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.					cad	1,00	€ 120,00	€ 120,00
TOTALI COSTI DELLA SICUREZZA									€ 2.549,58
TOTALE OPERE INCLUSI COSTI DELLA SICUREZZA (IVA ESCLUSA)									€ 53.546,04



Il Tecnico
dott. arch. Riccardo FIANCO