



# CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

Dipartimento VIII

*Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica*

**Servizio 2°**

*Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona nord"*

## **Istituto scolastico - "Galileo Ferraris"**

**Viale di Villa Pamphili, 71, 00152 Roma**


*Lavori di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 per il recupero funzionale dell'edificio.*



## PERIZIA GIUSTIFICATIVA

COSTO DELLA SICUREZZA

Il Progettista e R.U.P.  
( Ing. Marco Simonetti )

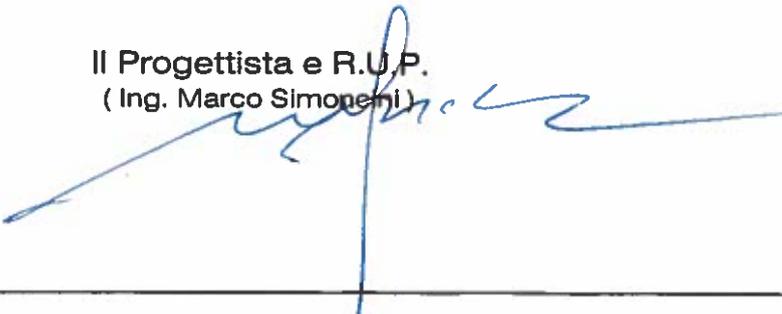

Data: 16 DIC 2016

Codice:

Numero:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>			
1 / 1 S01.01.004.0 1.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	28,01	168,06
2 / 2 S01.01.004.0 1.b	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera	12,00		
	SOMMANO cad	12,00	9,89	118,68
3 / 3 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione	100,00		
	SOMMANO m	100,00	13,10	1'310,00
4 / 4 S01.01.002.0 3.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione	12,00		
	SOMMANO addetto	12,00	49,07	588,84
5 / 5 S01.01.002.0 8.a	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione	3,00		
	SOMMANO addetto	3,00	135,52	406,56
6 / 6 S01.01.002.1 4	Ventilconvettore elettrico da 1.2 kW posato a parete compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente.	3,00		
	SOMMANO cad	3,00	148,66	445,98
7 / 7 S01.01.002.1 5	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.	60,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	60,00	16,93	1'015,80
8 / 8 S01.04.001.0 1.c	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm	10,00		
	SOMMANO cad	10,00	0,42	4,20
9 / 9 S01.04.001.0 2.e	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm	10,00		
	SOMMANO cad	10,00	0,77	7,70
10 / 10 S01.04.001.0 2.g	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm	10,00		
	SOMMANO cad	10,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>	10,00		4'065,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	10,00		4'065,82
11 / 11 S01.04.001.0 4.b	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 250 x 310 mm.	SOMMANO cad 10,00	0,42	4,20
12 / 12 S01.04.001.0 5	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250x310 mm: costo di utilizzo per mese o frazione	SOMMANO cad 10,00	0,22	2,20
13 / 13 S01.04.001.0 9	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio	SOMMANO cad 50,00	6,47	323,50
14 / 14 S01.05.012	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.	SOMMANO pro capite 3,00	203,26	609,78
15 / 15 S01.05.014	Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio	SOMMANO ora 40,00	33,50	1'340,00
16 / 16 S01.07.001.a	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. operaio comune	SOMMANO ora 72,00	28,22	2'031,84
17 / 17 S01.07.001.b	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. operaio qualificato	SOMMANO ora 72,00	31,18	2'244,96
18 / 18 S01.07.001.c	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. operaio specializzato	SOMMANO ora 72,00	33,50	2'412,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			13'037,80
	<b>T O T A L E euro</b>			13'037,80
	Roma, _____ ----- ----- ----- -----			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			